

400W, 宽电压输入, 隔离稳压单路输出
DC-DC 模块电源



专利保护 RoHS



EN62368-1 BS EN62368-1

产品特点

- 宽输入电压范围: 36-75VDC
- 效率高达 95%
- 基本绝缘, 隔离电压 1500VDC
- 工作温度: -40°C to +85°C
- 输入欠压保护, 输出过压保护, 输出过流保护, 输出短路保护, 过温保护
- 国际标准 1/8 砖
- 满足 EN62368 认证标准

VCB48_EBO-400W(F/H)R3-N 系列是为通信电源领域设计的一款高性能的产品, 输出功率可达 400W, 无最小负载要求, 拥有 36-75VDC 宽电压输入, 允许工作温度高达 85°C, 具有输入欠压保护、输出过压保护、输出过流保护、输出短路保护、过温保护、远程遥控及补偿、输出电压调节等功能, 通过外围满足 CISPR32/EN55032 CLASS B, 广泛应用于电池供电设备、工控、电力、仪器仪表、通信、智能机器人等领域。

选型表

认证	产品型号 ^①	输入电压(VDC)		输出		半/满载效率 (%) Min./Typ.	最大容性负载 (μF)	最小容性负载 ^③ (μF)
		标称值 (范围值)	最大值 ^②	输出电压 (VDC)	输出电流(mA)			
EN/ BS EN	VCB4810EBO-400W(F/H)R3-N	48 (36-75)	80	10.8	16500	93.0/95.0	10000	470
					33000	92.5/94.5		
	12			16500	93.0/95.0			
				33000	92.5/94.5			

注:

- ① 产品型号后缀加“F”表示该产品带铝底座, 加“H”为带散热片封装;
- ② 输入电压不能超过此值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;
- ③ 为保障输出电压稳定性, 产品输出侧必须外接一个最小容性负载。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	标称输入电压	--	8731/90	8919	mA
反射纹波电流	标称输入电压	--	150	--	
冲击电压(1sec. max.)		-0.7	--	100	VDC
启动电压		--	--	36	
输入欠压保护		30	32	--	
启动时间	标称输入和恒阻负载	--	--	100	ms
输入滤波类型		LC 型			
热插拔		不支持			
遥控脚(Ctrl) ^①	模块开启	Ctrl 接 GND 或低电平(0-1.2VDC)			
	模块关断	Ctrl 悬空或接 TTL 高电平(3.5-12VDC)			
	关断时输入电流	--	10	20	mA
	响应时间	--	30	50	ms

注: ① 遥控脚(Ctrl)控制引脚的电压是相对于输入引脚-Vin。

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
电压精度	常温, 输入电压范围, 5%Io-100%Io	--	--	±2	%
	常温, 输入电压范围, 0%Io-5%Io	--	±1	±3	
线性调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压	--	±0.2	±0.5	
负载调整率	从 5%-100%的负载	--	±0.5	±0.75	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化 (2.5A/us), 标称输入电压	--	--	400	µs
瞬态响应偏差		--	±2	±3	%
温度漂移系数	满载	--	--	±0.03	%/°C
纹波&噪声 ^①	标称输入电压, 100%Io	--	--	200	mVp-p
输出电压可调节 (Trim)		90	--	110	%Vo
输出电压远端补偿 (Sense)		--	--	105	
过温保护	产品表面最高温度	--	130	--	°C
输出过压保护	输入电压范围	110	125	130	%Vo
输出过流保护		110	140	170	%Io
短路保护		打嗝式, 可持续, 自恢复			

注: ①纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 具体操作方法参见《DC-DC (宽压) 模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	--	6000	pF
工作温度	见温度降额曲线	-40	--	+85	°C
存储温度		-55	--	+125	
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	波峰焊接, 10 秒	--	--	260	°C
	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	
冲击和振动		10-150Hz, 5G, 0.75mm. along X, Y and Z			
开关频率	PWM 工作模式	--	370	--	KHz
平均无故障时间(MTBF)	MIL-HDBK-217F @25°C	--	2000	--	K hours


物理特性

外壳材料	铝合金外壳				
大小尺寸	VCB48_EBO-400WR3	58.42 x 22.86 x 14.30mm			
	VCB48_EBO-400WFR3	58.42 x 22.86 x 16.80 mm			
	VCB48_EBO-400WHR3	58.42 x 22.86 x 29.50 mm			
重量	VCB48_EBO-400WR3	30.5g(Typ.)			
	VCB48_EBO-400WFR3	42g(Typ.)			
	VCB48_EBO-400WHR3	61g(Typ.)			
冷却方式	自然空冷或强制风冷				

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 6)	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032/EN50121-3-2 CLASS B (推荐电路见图 6)	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ± 6 KV, Air ± 8 KV	perf.Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m	perf.Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ± 2 KV (推荐电路见图 6)	perf.Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 line to line ± 2 KV (推荐电路见图 6)	perf.Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 10Vr.m.s (推荐电路见图 6)	perf.Criteria A

产品特性曲线

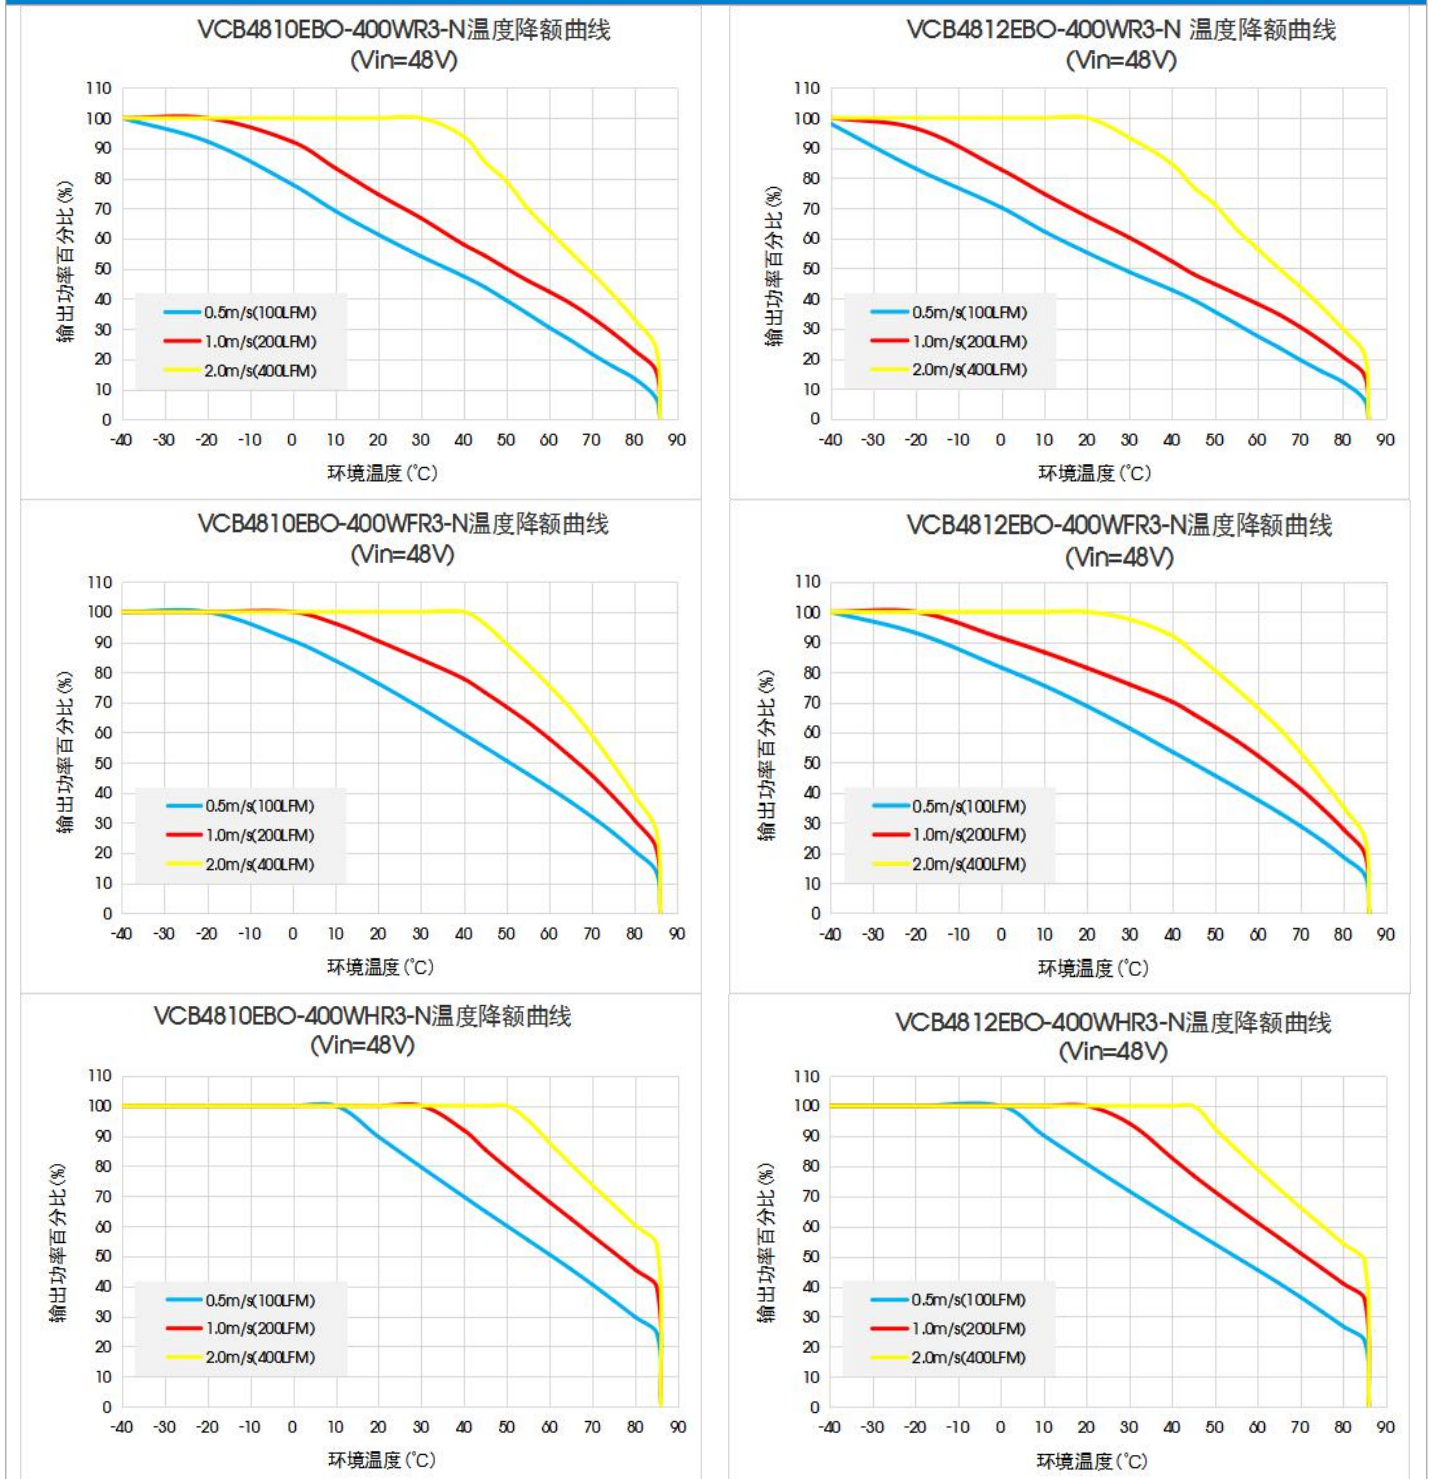

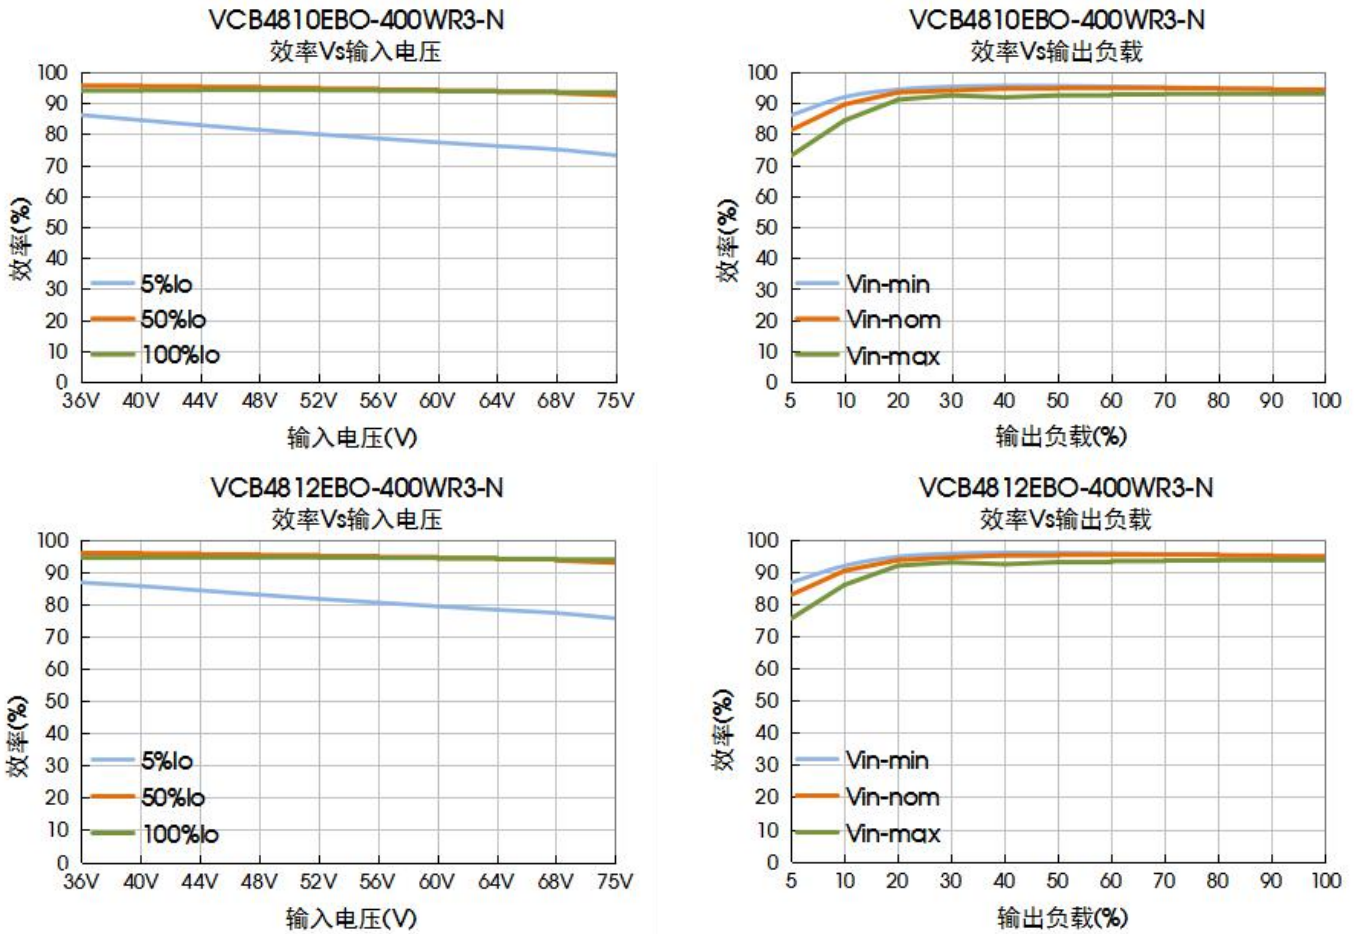


图 1

Sense 的使用以及注意事项

1. 当不使用远端补偿时:

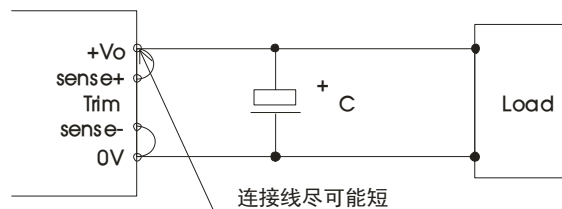


图 2

注:

1. 当不使用远端补偿时, 确保+Vo 与 Sense+, 0V 与 Sense-短接;
2. +Vo 与 Sense+, 0V 与 Sense-之间的连线尽可能短, 并靠近端子。避免形成一个较大的回路面积, 当噪声进入这个回路后, 可能造成模块的不稳定。

2. 当使用远端补偿时:

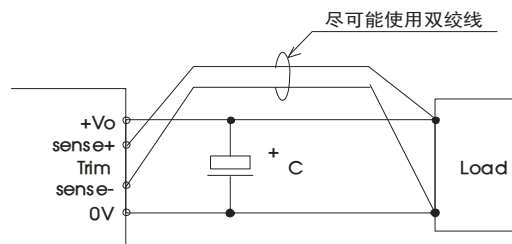


图 3

注:

1. 如果使用远端补偿的引线比较长时, 可能导致输出电压不稳定, 如果必须使用较长的远端补偿引线时请联系我司技术人员。
2. 如果使用远端补偿, 请使用双绞线或者屏蔽线, 并使引线尽可能短。
3. 在电源模块和负载之间请使用宽 PCB 引线或粗线, 并保持线路电压降应低于 0.3V。确保电源模块的输出电压保持在指定的范围内。
4. 引线的阻抗可能造成输出电压振荡或者较大纹波, 使用之前请做好足够的评估。

设计参考

纹波&噪声

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前，都是按照下图 4 推荐的测试电路进行测试。

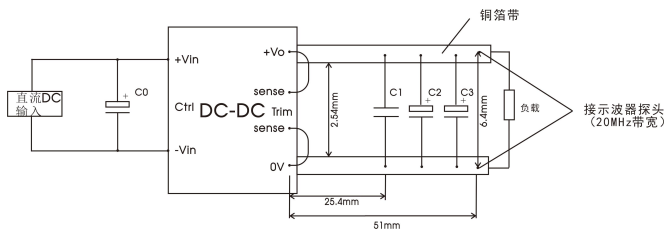


图 4

电容取值 输出电压	C0	C1	C2	C3
10.8VDC	220μF/ 100V	1μF/50V	10μF/50V	470μF/50V
12VDC				

2. 典型应用电路

若客户未使用我司 EMC 推荐电路时，输入端请务必并联一个至少 220μF 的电解电容，用于抑制输入端可能产生的浪涌电压，输出端请务必并联一个大于最小容性负载容值的电解电容，用于稳定产品输出工作状态。

若要求进一步减少输入输出纹波，可将输入输出外接电容 Cin、Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容，但容值不能大于该产品的最大容性负载。



图 5

输出电压	电容取值	Cout(min.)	Cin
12V		470μF	220 μF

3. EMC 解决方案—推荐电路


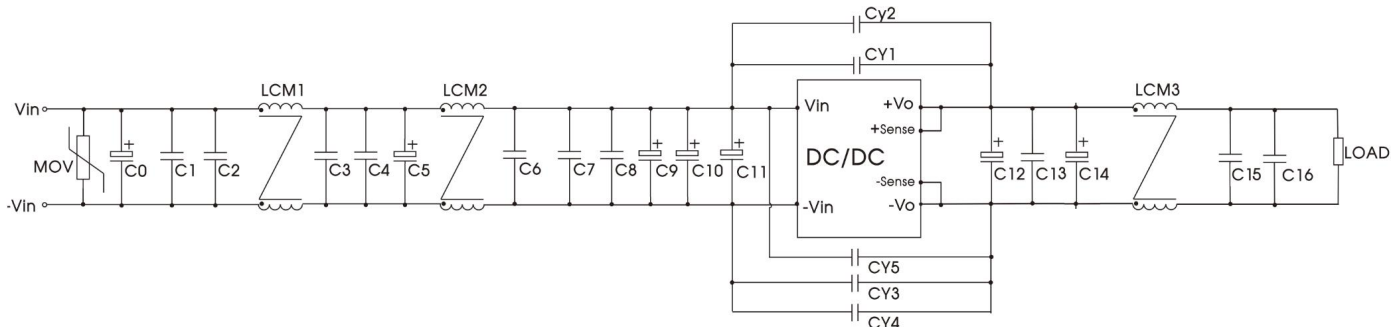


图 6

器件	参数说明
MOV	14D101K 压敏电阻
C0	680μF/100V 电解电容
C11	470μF/100V 电解电容
C12	470μF/63V 电解电容
C5、C9、C10	100μF/100V 电解电容
C14	470μF/35V 固态电容
C1、C2、C3、C4、C6、C7、C8、C13、C15、C16	4.7μF/100V 陶瓷电容
LCM1	4.0mH，推荐使用我司共模电感 FL2D-70-402
LCM2	1.0mH，推荐使用我司共模电感 FL2D-90-102
LCM3	100uH±35，推荐使用我司共模电感 FL2D-A0-101
CY1、CY2、CY3、CY5	1nF/400VAC 安规 Y 电容
CY4	2.2nF/400VAC 安规 Y 电容

4. Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算

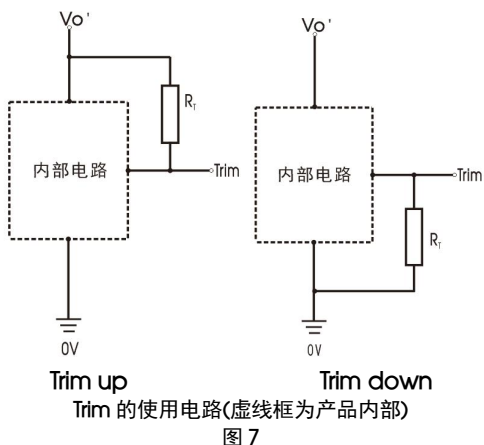

Trim 电阻的计算公式:

Trim up

$$R_T = \left(\frac{5.11V_{nom}(100 + \Delta\%)}{1.225\Delta\%} - \frac{5.11}{\Delta\%} - 10.22 \right) (k\Omega)$$

Trim down

$$R_T = \left(\frac{5.11}{\Delta\%} \right) - 10.22 (k\Omega)$$

注:

R_T 为 Trim 电阻

$$\Delta\% = \left| \frac{V_{nom} - V_{out}}{V_{nom}} \right| \times 100$$

V_{nom} 为典型输出电压

V_{out} 为设置输出电压

5. 反射纹波电流测试

输入反射纹波电流要按图 8 中外围电路测试。

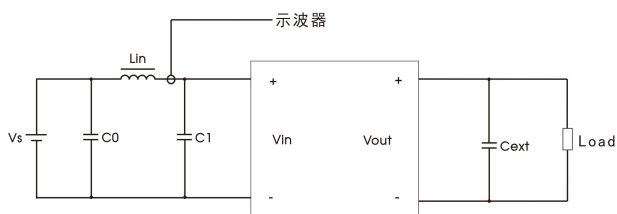


图 8

器件	参数说明
C0	220μF/100V
Lin	10uH/15A
C1	470μF/100V
Cext	470μF/63V

6. 热测试推荐方案

应用过程中可结合产品温度降额曲线评估产品热设计; 或通过测试图 8 中温度点判定产品稳定工作区间。A 点低于 125°C、B 点低于 115°C、C 点低于 115°C 时为产品稳定工作区间。

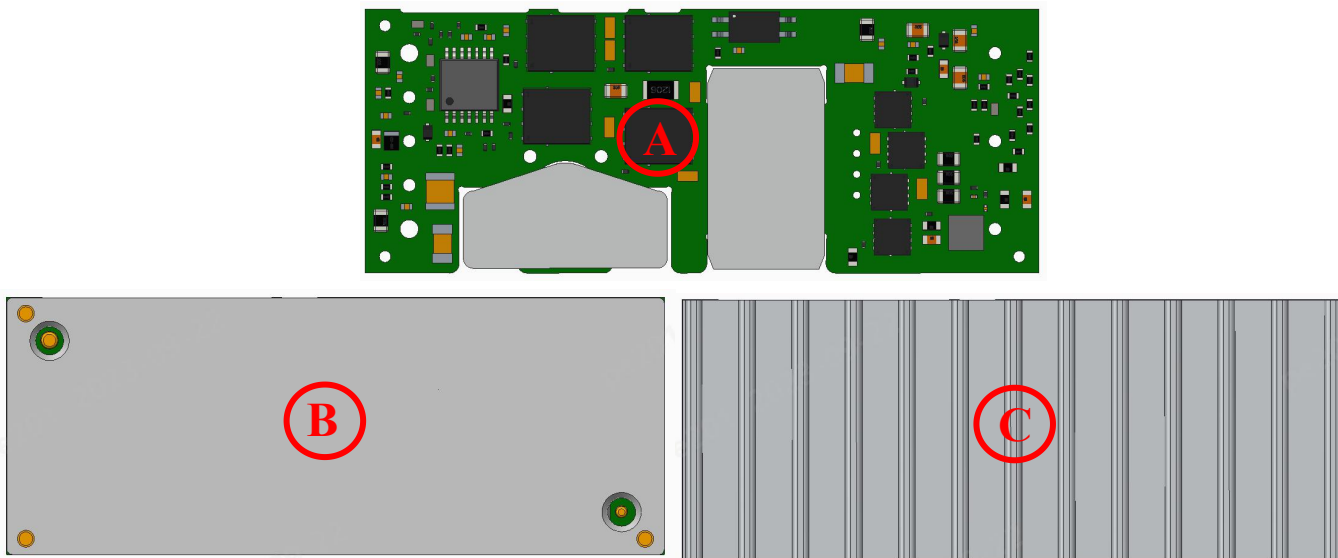


图 9

7. 安全规范


当输入满足以下条件之一时，认为输入为安全特低电压(ES1/SELV)。



- ①输入电源按 IEC/EN/UL 62368-1 要求从交流电源提供双重绝缘或加强绝缘；
- ②输入源与交流市电绝缘，产品输出可靠连接保护地，符合 IEC/EN/UL 62368-1；
- ③输入源可靠地与保护地连接，并按 IEC/EN/UL 62368-1 提供基本绝缘或补充绝缘，输入源电压最大为 60Vdc。

8. 产品不支持输出并联升功率使用

9. 更多信息，请参考官网“应用与支持”www.mornsun.cn

VCB48_EBO-400WR3-N 外观尺寸、建议印刷版图

第三角投影 

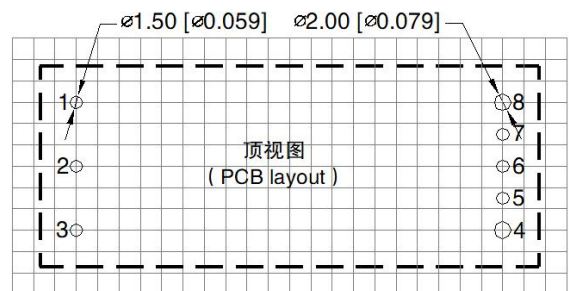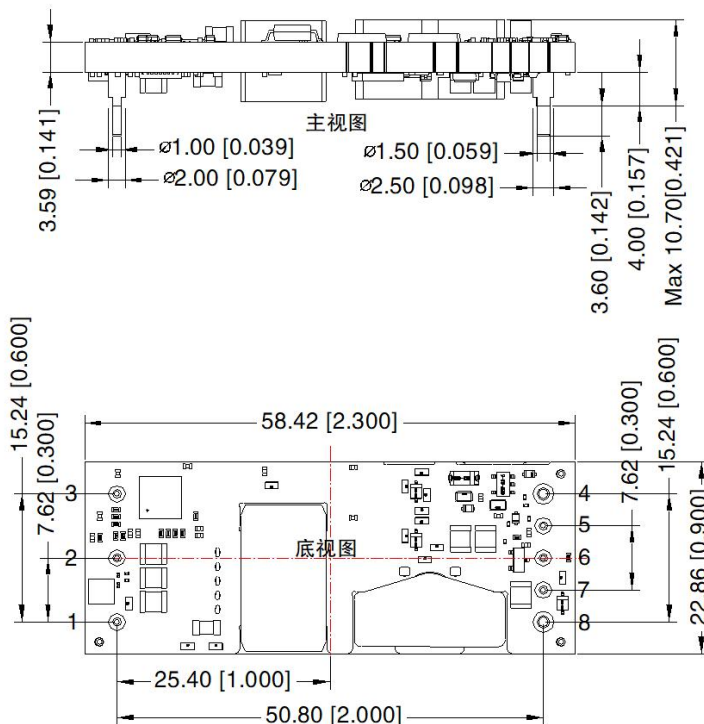

引脚方式	
引脚	功能
1	+Vin
2	Ctrl
3	-Vin
4	0V
5	-Sense
6	Trim
7	+Sense
8	+Vo

注:

尺寸单位: mm[inch]



端子直径公差: ± 0.10 [± 0.004]

未标注公差: ± 0.50 [± 0.020]

引脚1/2/3/5/6/7: $\phi 1.0\text{mm}$; 引脚4/8: $\phi 1.5\text{mm}$

器件布局仅供参考，具体以实物为准

VCB48_EBO-400WFR3-N 外观尺寸、建议印刷版图

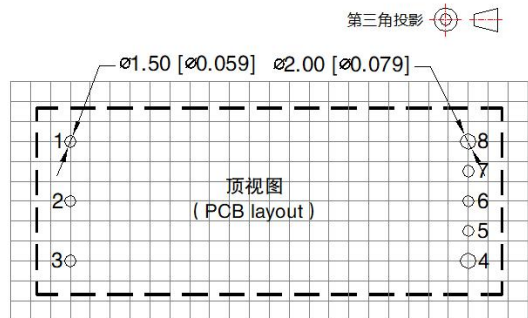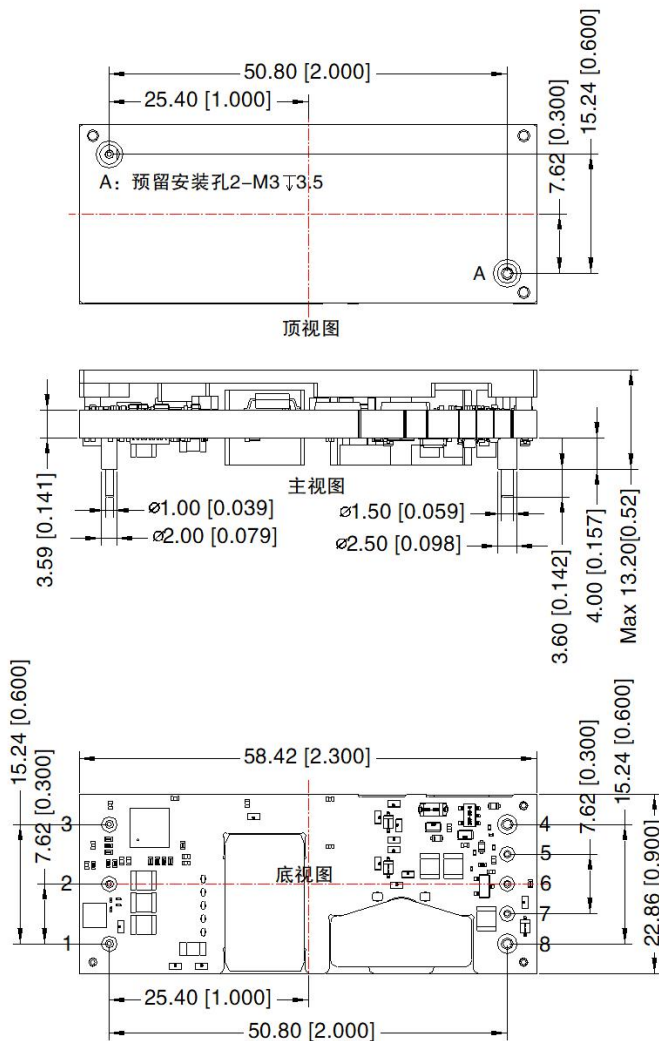

注：栅格距离 2.54*2.54mm

引脚方式	
引脚	功能
1	+Vin
2	Ctrl
3	-Vin
4	0V
5	-Sense
6	Trim
7	+Sense
8	+Vo

安装位置	螺丝规格	扭力 (Max)
A	M3	0.4N·m

标识解释

2-M3 \downarrow 3.5

— 孔深3.5mm
— 公制螺纹大小
— 共2处

警告：预留孔安装螺钉长度不得超过孔深，否则会对设备产生损伤

注：

尺寸单位：mm[inch]


端子直径公差： ± 0.10 [± 0.004]

未标注公差： ± 0.50 [± 0.020]

引脚1/2/3/5/6/7： $\phi 1.0\text{mm}$ ；引脚4/8： $\phi 1.5\text{mm}$

器件布局仅供参考，具体以实物为准

VCB48_EBO-400WHR3-N 外观尺寸、建议印刷版图

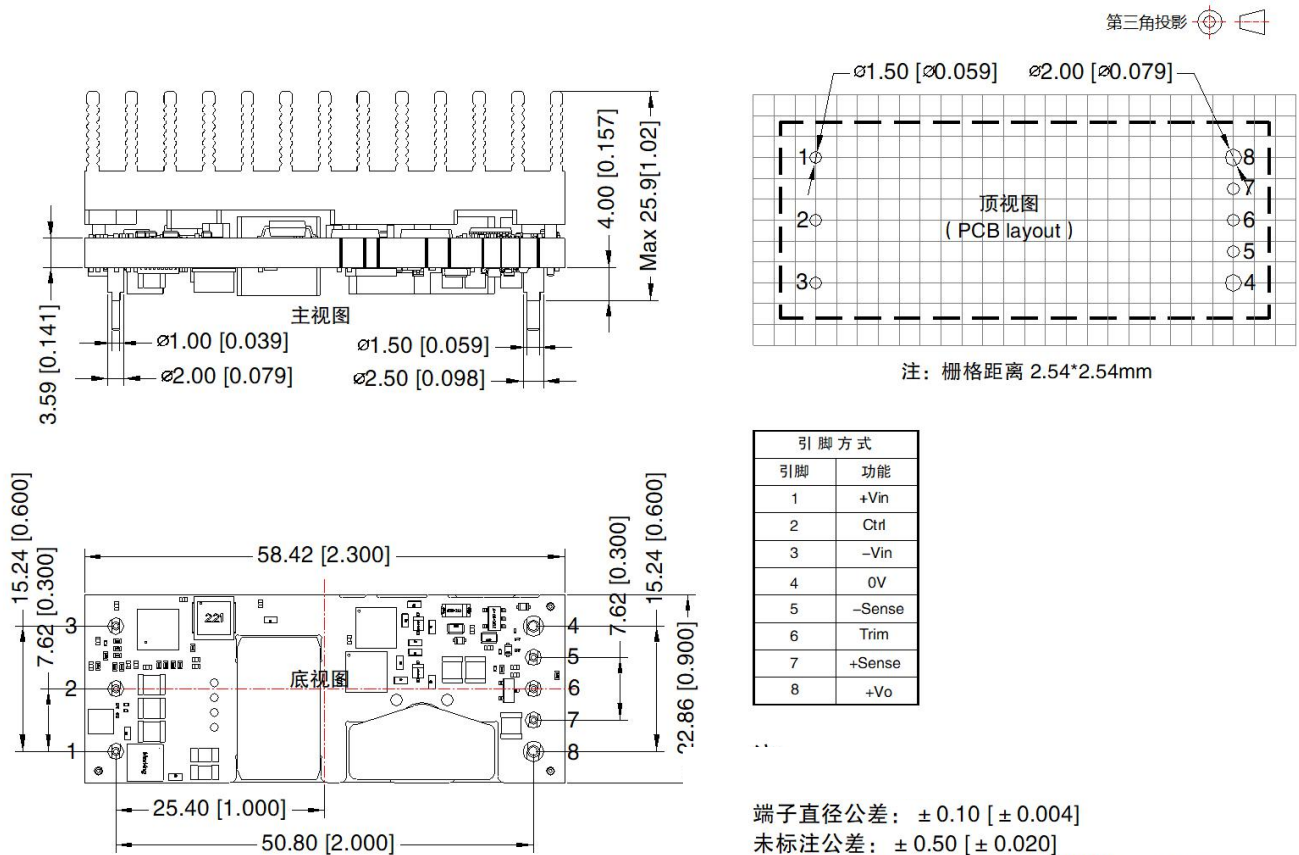

注：

- 1.包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：VCB48_EBO-400WR3、VCB48_EBO-400WFR3：58210192；VCB48_EBO-400WHR3：58210190；
- 2.最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
- 3.除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
- 4.本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
- 5.我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
- 6.产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
- 7.我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街5号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn