

新能源 300-1500VDC 超宽超高电压输入隔离
开关电源



RoHS



产品特点

- 超宽输入电压范围：300 - 1500VDC
(瞬态 1600VDC 可持续 10s)
- 瞬态功率 650W 持续 3s
- 工业级工作温度：-40°C to +85°C
- 4000VAC 高隔离电压
- 支持 3+1 并机冗余、均流
- 无风扇设计
- 输入欠压保护、防反接保护，过温保护，输出短路、过流、过压保护
- 高效率、低纹波噪声
- 满足 5000m 海拔高度要求
- 满足 Class I (端子式)、Class II (引线式)
- 设计参考 CSA-C22.2 No.107.1、UL1741、
EN/IEC/BS EN62109 认证标准

PV500-29Bxx 系列—300-1500VDC 超高电压输入高效率高可靠性的 DC-DC 开关稳压电源模块，该产品已参照 CSA-C22.2 No.107.1、UL1741、EN/IEC/BS EN62109 标准进行设计。可广泛应用于光伏逆变器、储能系统和工控等场合，为负载设备提供稳定的工作电压，且其自带的多重保护功能可提升模块电源工作异常情况下电源及其负载的安全性能。该系列产品应用在电磁兼容比较恶劣的环境下时必须参考应用电路执行。

选型表

认证	型号*	输出功率(W)		标称输出电压及电流 (Vo/Io)	输出电压可调范围 ADJ (V)	效率 (1000VDC, %/Typ.)	最大容性负载 (μF)
		稳态	瞬态(持续时间 3s)**				
/	PV500-29B12	350.4	450	12V/29.2A	10.8-13.2	90	6600
	PV500-29B24	504	650	24V/21.0A	21.6-26.4	94	4400
	PV500-29B28			28V/18.0A	25.5-30.5		4000
	PV500-29B48			48V/10.5A	43.2-52.8		2200

注：*所有型号均有一个衍生型号，输入形式为引线系列：PV500-29BxxW，其余性能一致；

**12V 的瞬态功率输出需≤12.24V；24V 的瞬态功率输出需≤24.48V；28V 的瞬态功率输出需≤28.56V；48V 的瞬态功率输出需≤48.96V。

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	瞬态 (10s)		--	--	1600	VDC
			300	--	1500	
输入电流	300VDC		--	--	3	A
	800VDC		--	--	1	
冲击电流	1500VDC	冷启动	--	280	--	
输入欠压保护	欠压保护开始		255	--	275	VDC
	欠压保护释放		275	--	295	
输入防反接保护			支持			
外接保险丝推荐值			8A/1500VDC，必接			
热插拔			不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	全负载范围	--	±1	±2	%

线性调节率	额定负载		--	±0.1	±0.5	
负载调节率	800VDC		--	±0.5	±2	
纹波噪声*	20MHz 带宽（峰-峰值）		--	70	150	mV
待机功耗	300VDC		--	1.5	3	W
	1000VDC		--	2	4	
	1500VDC		--	3	5	
温漂系数			--	±0.02	—	%/°C
短路保护			恒流打嗝式，可长期短路保护，自恢复			
过压保护	12V		≤25V	输出电压打嗝		
	24V		≤35V			
	28V		≤35V			
	48V		≤60V			
过流保护	全电压范围		130% - 200% Io，打嗝式，自恢复			
过温保护**	800VDC，额定负载	过温保护开始	70	--	85	°C
		过温保护释放	55	--	70	
最小负载			0	--	--	%
掉电保持时间	常温下，满载时	800VDC 输入	--	5	--	ms
启动延迟时间***	常温		--	1	3	s

注： *纹波和噪声的测试方法采用靠测法，具体操作方法参见《超宽超高压 PV 模块电源应用指南》；
**过温保护触发后，输出电压关断，过温异常解除后自恢复，该过温点为产品所处环境温度；
***启动延迟时间测试条件：全输入电压范围，全输出负载范围（产品输入掉电到输入电压再次上电的冷机时间要大于 15s）。

通用特性

项目		工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
隔离电压	输入 - 输出	测试时间 1 分钟, 漏电流 <5mA	4000	--	--	VAC	
	输入 - PE	测试时间 1 分钟, 漏电流 <10mA					
	输出 - PE	测试时间 1 分钟, 漏电流 <5mA					
绝缘类型			原副边满足加强绝缘等级				
绝缘电阻	输入 - 输出	测试电压: 500VDC	100	--	--	MΩ	
	输入 - PE						
	输出 - PE						
工作温度			-40	--	+85	℃	
存储温度			-40	--	+85		
存储湿度		无冷凝	--	--	95	%RH	
输出功率降额		工作温度降额	-40℃ to -25℃	1.33	--	--	% / °C
			+50℃ to +70℃	2.0	--	--	
			+70℃ to +85℃	3.67	--	--	
		输入电压降额	1400-1500VDC	0.2	--	--	%/VDC
		海拔降额	2000- 5000m	6.7	--	--	%/Km
安全标准		设计参考 CSA-C22.2 No.107.1-16, UL1741, EN/IEC/BS EN62109-1					
安全等级		Class I (端子式)、Class II (引线式)					
平均无故障时间 (MTBF)		MIL-HDBK-217F@25℃	≥300,000 h				

物理特性

外壳材料	金属
封装尺寸	237.00 x 100.00 x 41.00mm
重量	1180g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性


EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A		
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A		
	EN61000-6-4			
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±6KV/Air ±8KV	Perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	Perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±4KV	Perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	Line to line ±1KV/line to PE ±2KV	Perf. Criteria A
		IEC/EN61000-4-5	Line to line ±2KV/ Line to PE ±4KV(推荐电路见图 2)	Perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10Vr.m.s	Perf. Criteria A
	工频磁场抗扰度	IEC/EN61000-4-8	30A/m	Perf. Criteria A
EN55035、EN61000-6-2				

注：CLASS I（端子式）应用时，需连接 PE；CLASS II（引线式）应用时，无需连接 PE。



功能规格

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
均流精度（并机）	输入全电压范围，子模块分流单台机 50%额定负载以上	-5	—	+5	%
防倒灌功能	外加电压，产品不损坏	12V	—	15	V
		24V	—	28	
		28V	—	32	
		48V	—	54	

产品特性曲线

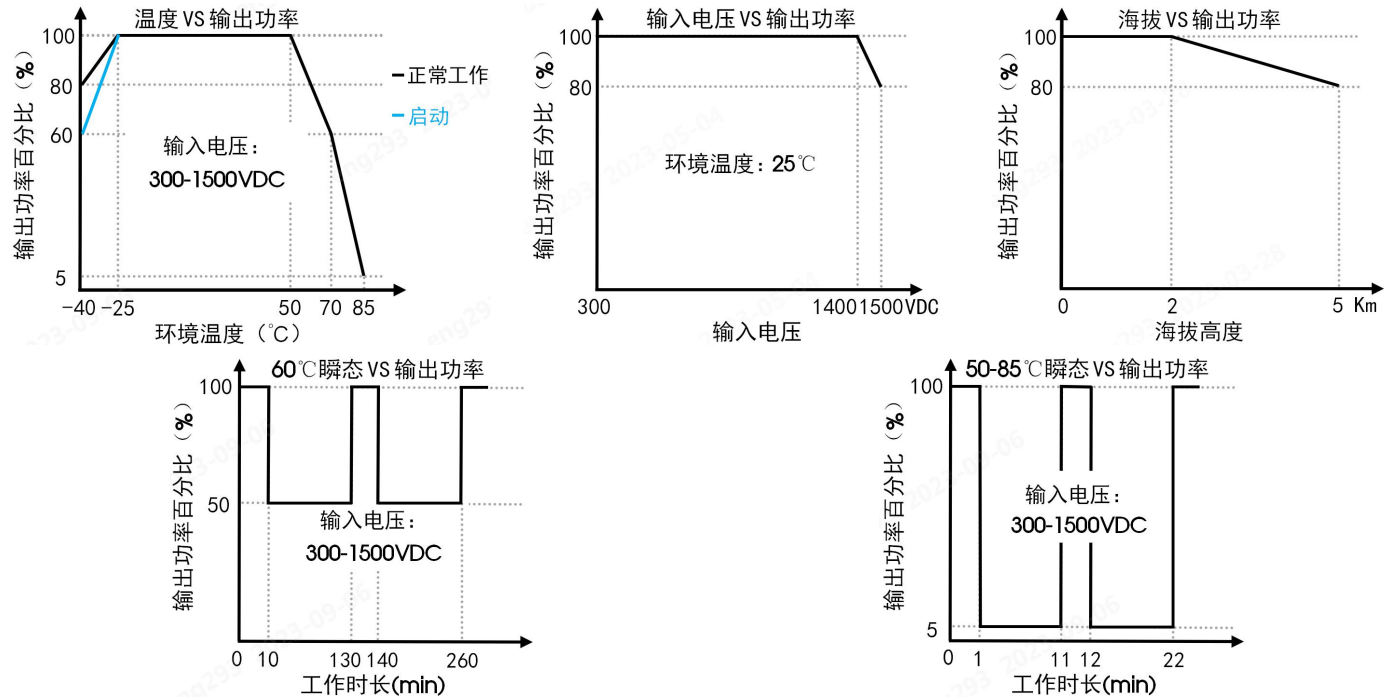

注：1.对于输入电压为 1400 - 1500VDC 需在温度降额的基础上进行输入电压降额；
2.本产品适合在自然空冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

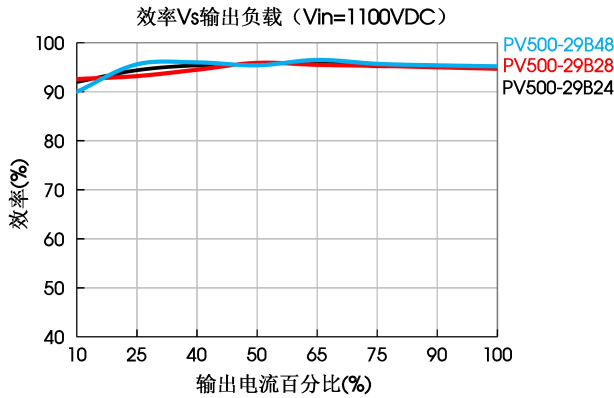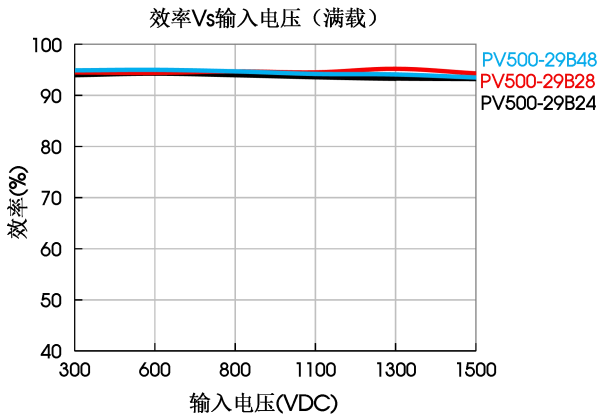

设计参考

1. 典型应用电路

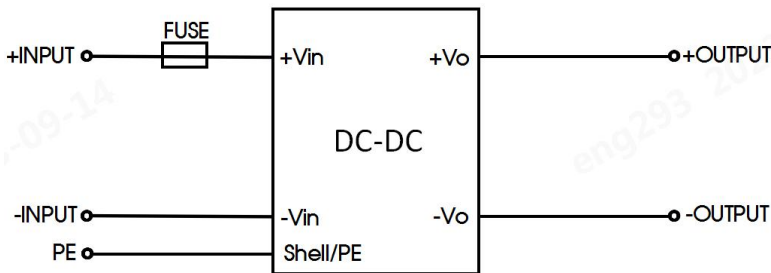


图 1

型号	FUSE
PV500-29Bxx	8A/1500VDC, 必接
注：CLASS II 应用时，无需连接 PE。	

2. EMC 解决方案—推荐电路

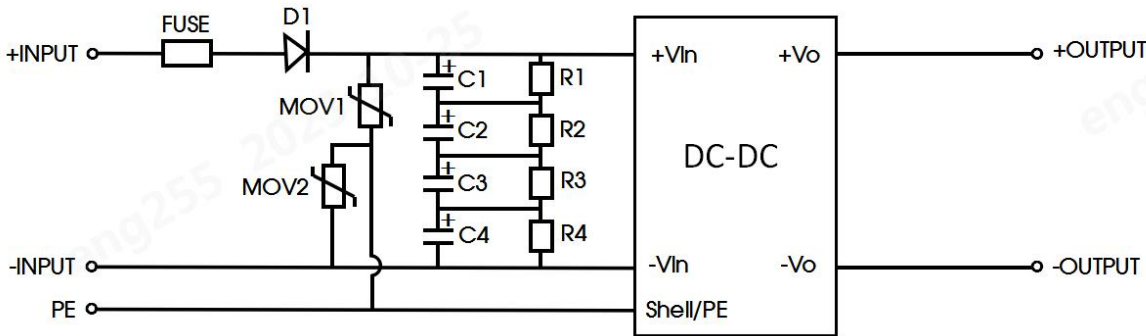


图 2

元件型号	推荐值
FUSE	8A/1500VDC, 必接
D1	4000V/20A(2 个 1000V/20A 整流桥串联)
C1/C2/C3/C4	100μF/450VDC
R1/R2/R3/R4	1MΩ/2W
MOV1/MOV2	14D182K
注：1.CLASS II 应用时，无需连接 PE，无需增加压敏电阻(MOV1/MOV2)； 2.测试(输入/输出对 PE)耐压时，需去掉压敏电阻(MOV1/MOV2)。	


3. 重要安全说明

“关于 UL1741 认证：在系统应用中 PV 产品的输入端，若会出现瞬时脉冲电压大于 6KV，则需添加额外防护器件，如防雷器（SPD）等；若瞬时脉冲电压小于 6KV，则无需额外防护”。


4. 更多信息，请参考 AC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图


PV500-29B12/28

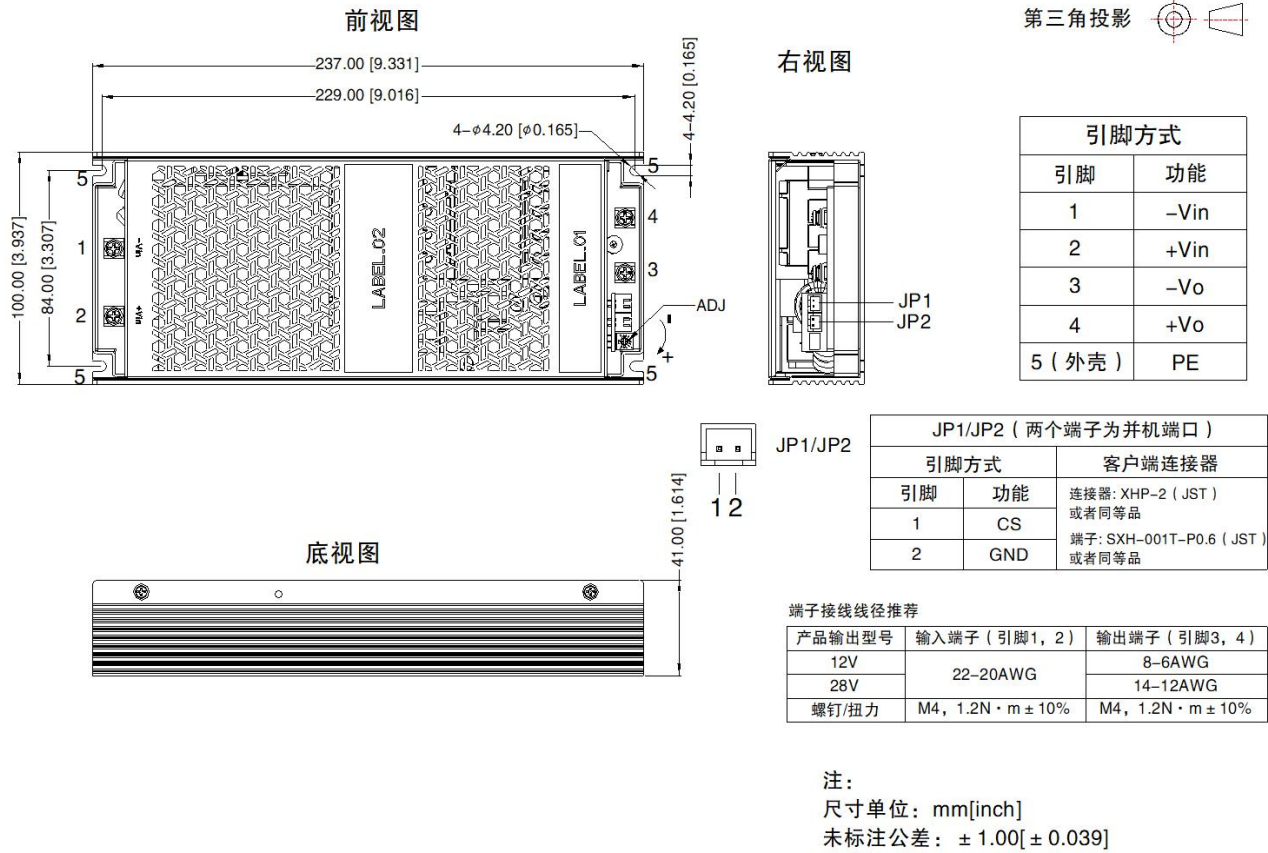


PV500-29B24/48

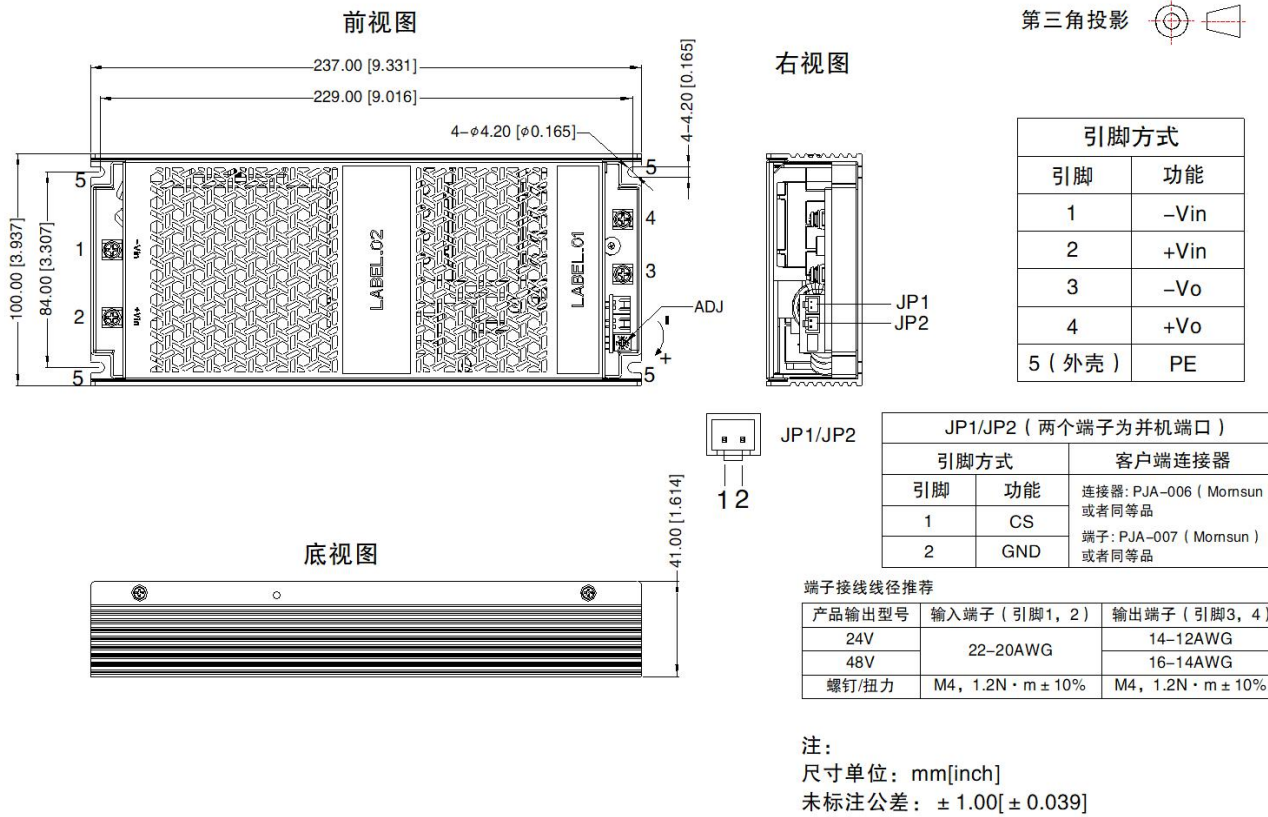

PV500-29B12/28W

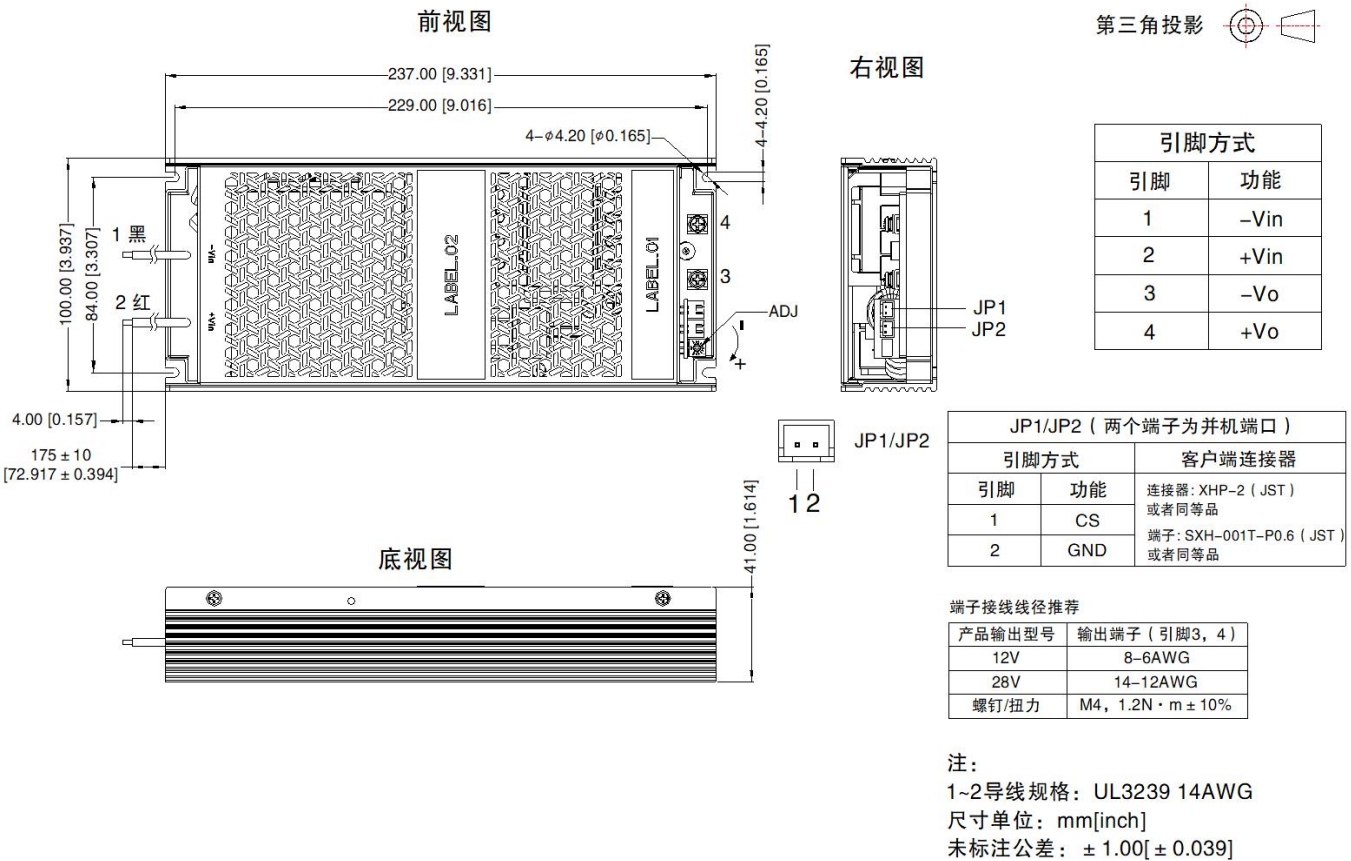

PV500-29B24/48W

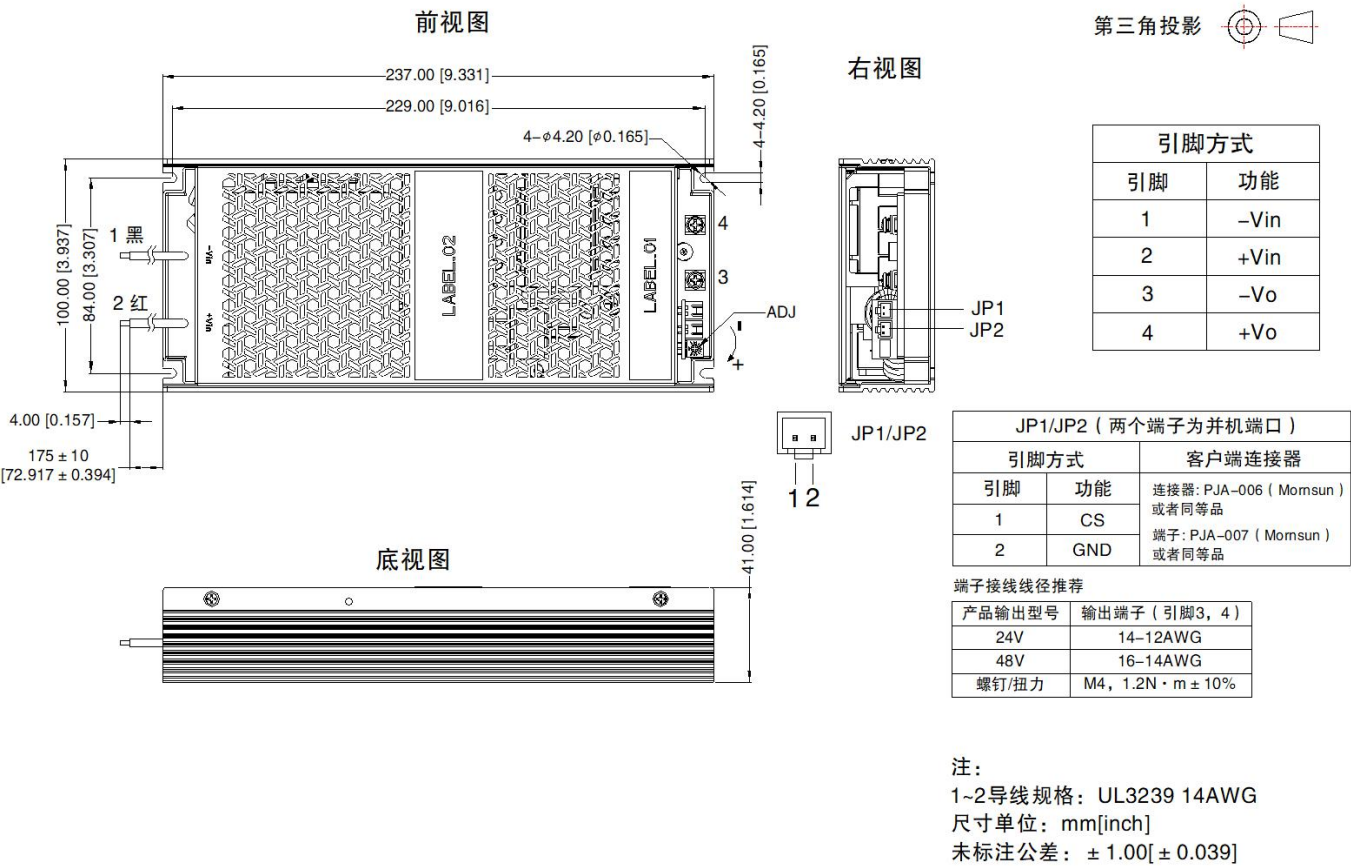



警告:

1. 注意: “为了降低火灾风险, 只能连接到最大 8A 的电路以符合国家电气规范 ANSI/NFPA70 中关于分支电路过流保护部分规定。”
2. 警告: 只能更换相同额定值和类型的保险丝。
3. 高压危险。

注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》, 可登陆 www.mornsun.cn, 包装包编号: 58220326;
2. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度 $<75\%$, 标称输入电压和输出额定负载时测得;
3. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准;
4. 我司可提供产品定制, 具体需求可直接联系我司技术人员;
5. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
6. 输出电压可通过输出可调电阻 ADJ 进行调节, 顺时针方向调高;
7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理;
8. 产品应用到光伏阵列板, 则需要接地且产品正负极电压不得大于 1500VDC。

广州金升阳科技有限公司

地址: 广州市黄埔区南云四路 8 号

电话: 86-20-38601850

传真: 86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn



PV500-29Bxx 系列并机冗余及均流应用说明

并联工作

1. 冗余


电源模块输出可以并联连接实现冗余，从而提高系统可靠性。冗余系统的最大功率需要做降额设计，确保某个电源模块故障时冗余系统仍然可以满足额定负载要求，目前通用做法是 N+1 方法构建冗余系统，即 N+1 台电源并联，支持最大负载电流 $N \cdot I_{\text{omax}}$ ，其中 I_{omax} 为每台电源额定输出电流，例如每台电源额定输出电流为 21A，3+1 只并联，从而构建 $3 \cdot 21\text{A} = 63\text{A}$ 冗余系统。

电源模块支持 3+1 并联冗余工作，当并联中的任意一台电源模块发生故障时其他电源模块可持续工作。

注意：并联使用时，启动时最大负载电流不能超过单台电源模块的最大输出电流，否则整个并联电源系统将无法正常工作。并联中任意一台电源发生故障后，需将其均流连接端子去除，以避免其他电源模块受其影响，导致输出电压降低。

2. 均流

每台电源模块都有均流连接端子（JP1 和 JP2），若需使用均流功能，并联工作时所有电源模块的均流端子必须要连接在一起。该均流功能的接线方式如下图所示：

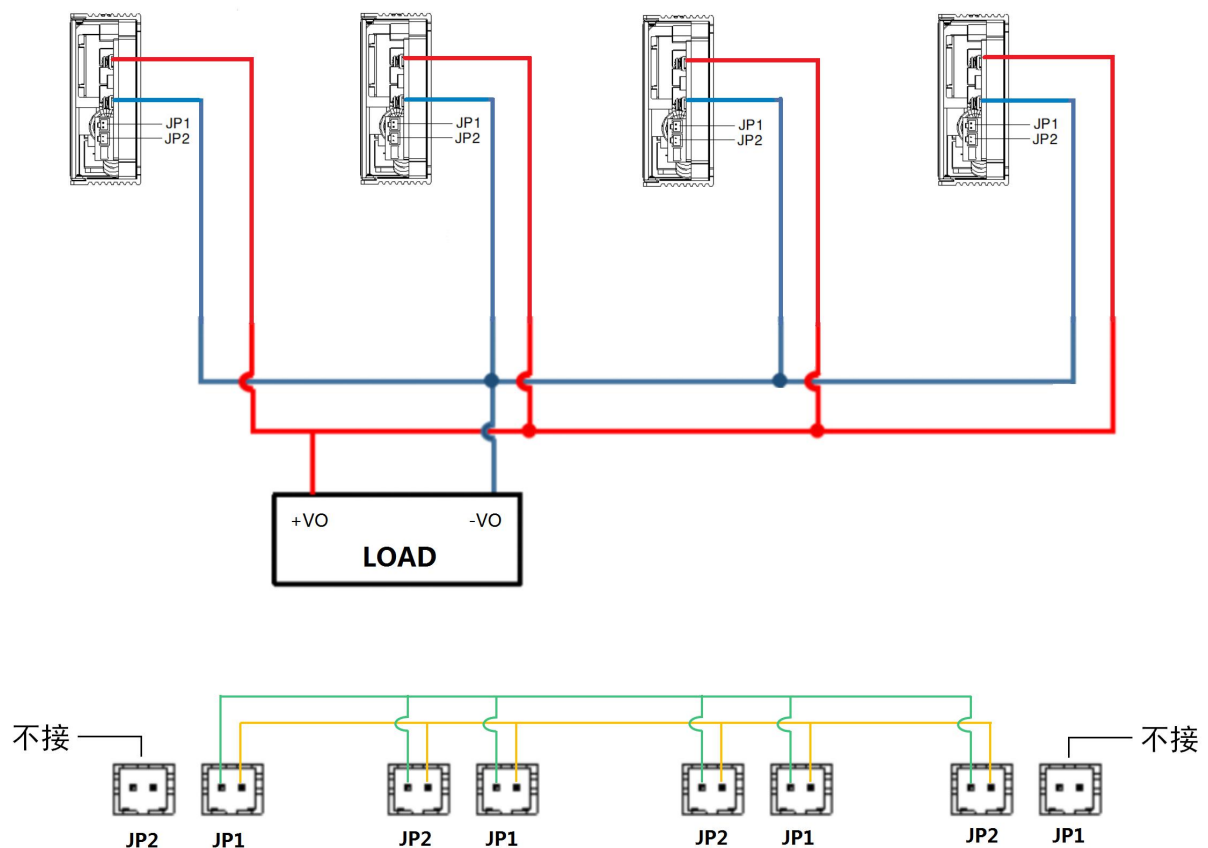

注意：每台电源模块的 JP1 和 JP2 端口功能一致，无先后顺序。

每台电源模块的输出电压不同都会影响均流精度，建议电源模块的输出电压为额定电压 $\pm 50\text{mV}$ 。在实际应用中如果需要调整输出电压值，所有并联电源模块的输出电压需要调整到相同电压，推荐电压范围为：目标电压值 $\pm 50\text{mV}$ 。

在每台电源模块的输出负载大于 50%额定负载后，要求均流精度为 $\pm 5\%$ 。均流计算公式为：

$$\text{均流精度} = \frac{I_{o\max} - I_{o\min}}{I_{o\max}} * 100\%$$

$I_{o\max}$: 并联电源模块中最大的输出电流值

$I_{o\min}$: 并联电源模块中最小的输出电流值