


40W，超宽电压输入，隔离稳压单路输出
DIP 封装，DC-DC 模块电源



EN62368-1 BS EN62368-1

专利保护 RoHS

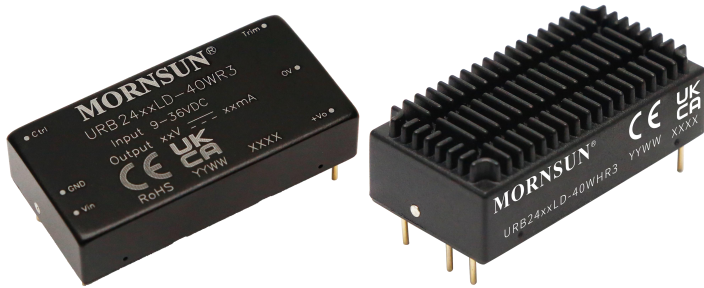

产品特点

- 超宽输入电压范围（4:1）
- 效率高达 93%
- 隔离电压：1500VDC
- 输入欠压保护，输出短路、过流、过压保护
- 工作温度范围：-40℃ to +105℃
- 金属六面屏蔽封装
- 国际标准引脚方式

URB24_LD-40W(H)R3 系列产品输出功率为 40W，4:1 超宽电压输入范围，效率高达 93%，1500VDC 常规隔离电压，允许工作温度 -40℃ to +105℃，具有输入欠压保护，输出过压、过流、短路保护功能，广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)		输出		满载效率(%) ^② Min./Typ.	最大容性负载 (μF)
		标称值 (范围值)	最大值 ^①	电压(VDC)	电流(mA) (Max./Min.)		
EN/BS EN	URB2405LD-40W(H)R3	24(9-36)	40	05	8000/400	89/91	15000
	URB2412LD-40W(H)R3			12	3333/166	90/92	3000
	URB2415LD-40W(H)R3			15	2666/133	91/93	2200
	URB2424LD-40W(H)R3			24	1666/83	90/92	1300

注：

① 输入电压不能超过此值，否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。

② 上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得。

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流（满载/空载）	标称输入电压	5V 输出	--	1831/15	1872/30	mA
		12V/24V 输出	--	1811/15	1851/30	
		15V 输出	--	1972/15	1831/30	
反射纹波电流	标称输入电压，满载		--	--	40	VDC
冲击电压(1sec. max.)			-0.7	--	50	
启动电压			--	--	9	
输入滤波器类型			PI 型滤波			
热插拔			不支持			
遥控脚（Ctrl） ^①	模块开启		Ctrl 悬空或接 TTL 高电平(3-12VDC)			
	模块关断		Ctrl 接 GND 或低电平(0-1.2VDC)			
	关断时输入电流		--	6	12	mA

注：① Ctrl 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND。

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	5% -100%负载	--	±1	±2	%
	0% -5%负载	--	±2	±5	

线性调节率	满载，输入电压从低电压到高电压		--	±0.2	±0.5	%
负载调节率	5% -100%负载		--	±0.5	±1	
瞬态响应偏差	25%负载阶跃变化， 输入电压范围	5V 输出	--	±3	±10	
		其他输出	--	±3	±5	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化，标称输入电压		--	250	500	μs
纹波&噪声 ^①	20MHz 带宽，5%-100%负载		--	100	200	mVp-p
	20MHz 带宽，0%-5%负载	5V 输出	--	--	5	%Vo
		其他输出	--	--	3	
输出过压保护	输入电压范围		110	140	160	%Vo
输出过流保护			110	140	200	%Io
短路保护			可持续，自恢复			

注：①纹波和噪声的测试方法采用靠测法，推荐外围电路参考图 2。

通用特性					
项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
	输入/输出分别对外壳，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	1000	--	--	
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	100	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出，100KHz/0.1V	--	1400	--	pF
工作温度	见图 1	-40	--	+105	℃
存储温度		-55	--	+125	
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒	--	--	+300	℃
振动		10-150Hz, 5G, 0.75mm. along X, Y and Z			
开关频率 *	PWM 模式	--	370	--	KHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	1000	--	--	K hours

注：*本系列产品采用降频技术，开关频率值为满载时测试值，当负载降低到 50%以下时，开关频率随负载的减小而降低。


物理特性		
外壳材料	铝合金	
大小尺寸	不带散热片	50.80 x 25.40 x 11.80 mm
	带散热片	51.40 x 26.20 x 16.50 mm
重量	不带散热片	41.0g(Typ.)
	带散热片	50.8g(Typ.)
冷却方式	自然空冷	

EMC 特性			
EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A (Vout=12/15V 推荐电路见图 3-①, Vout=05/24V 推荐电路见图 3-③) CLASS B (Vout=12/15V 推荐电路见图 3-②, Vout=05/24V 推荐电路见图 3-④)
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A (Vout=12/15V 推荐电路见图 3-①, Vout=05/24V 推荐电路见图 3-③) CLASS B (Vout=12/15V 推荐电路见图 3-②, Vout=05/24V 推荐电路见图 3-④)
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±6KV perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	100KHz ±2KV (Vout=12/15V 推荐电路见图 3-②, Vout=05/24V 推荐电路见图 3-④) perf. Criteria A


EMS	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line $\pm 2\text{KV}$	perf. Criteria A
		IEC/EN61000-4-5	($V_{\text{out}}=12/15\text{V}$ 推荐电路见图 3-②, $V_{\text{out}}=05/24\text{V}$ 推荐电路见图 3-④)	
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10 Vr.m.s	perf. Criteria A

产品特性曲线


URB2405LD-40W(H)R3
温度降额曲线图

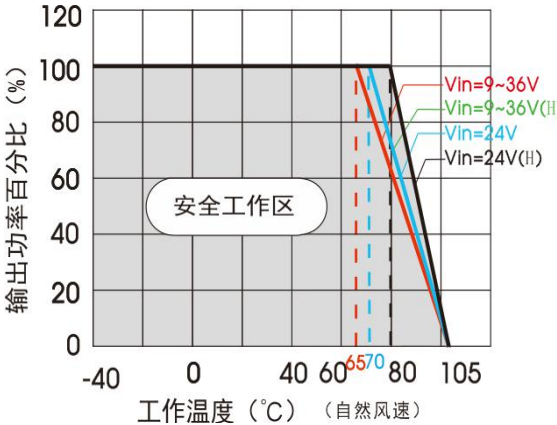


URB2412LD-40W(H)R3
温度降额曲线图

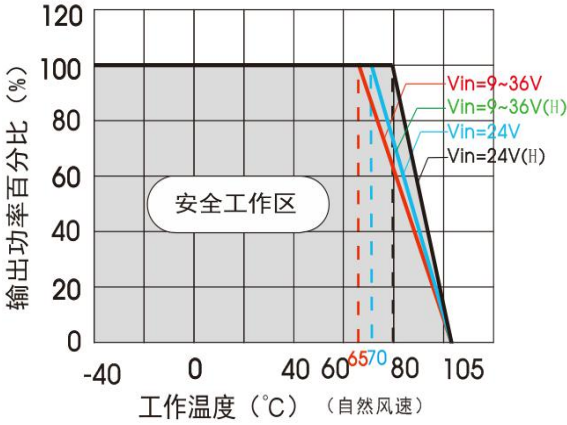


URB2415LD-40W(H)R3
温度降额曲线图

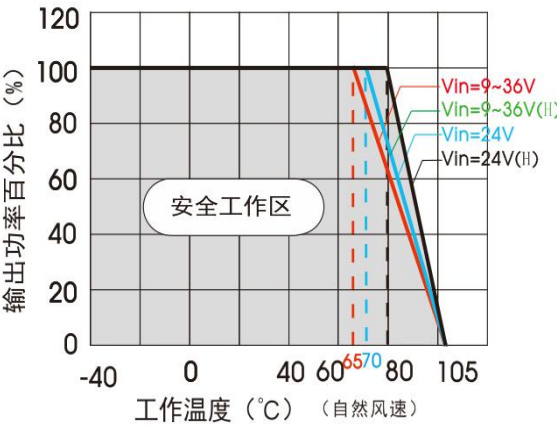


URB2424LD-40W(H)R3
温度降额曲线图

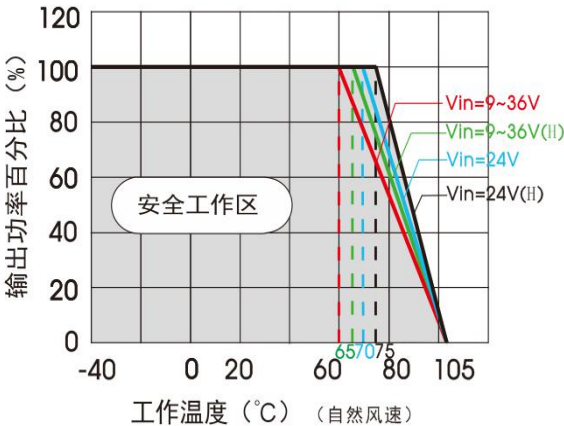

URB2405LD-40W(H)R3
效率Vs输出负载 ($V_{\text{in}}=24\text{V}$)

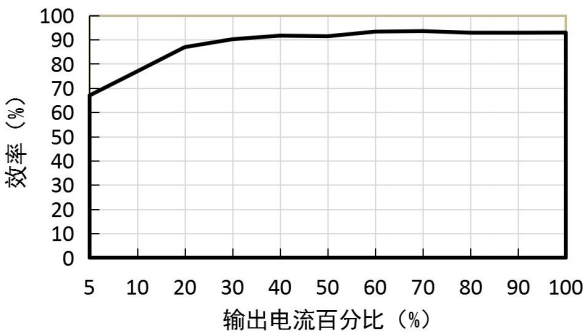

URB2405LD-40W(H)R3
效率Vs输入电压 (满载)

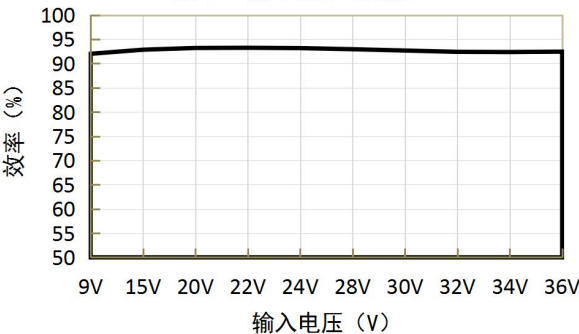

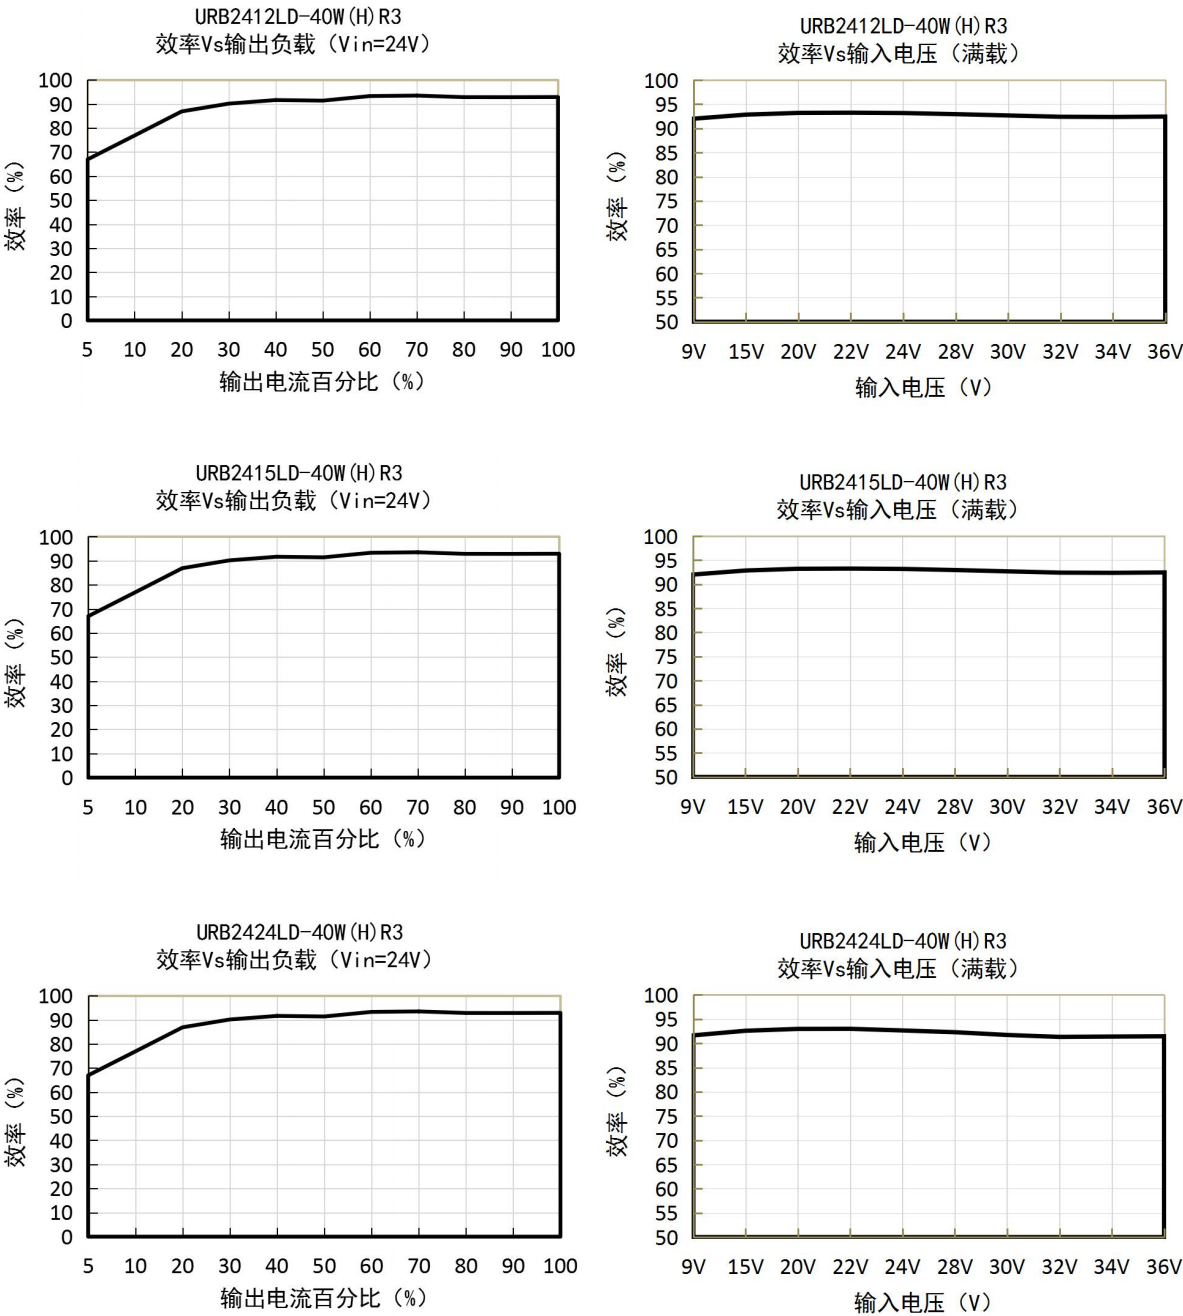


图 1

设计参考

1. 应用电路

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前，都是按照（图 2）推荐的测试电路进行测试。
若要求进一步减少输入输出纹波，可将输入输出外接电容 Cin、Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容，但容值不能大于该产品的最大容性负载。



图 2

Vout (VDC)	Cin (μF)	Cout (μF)
5	100μF/50V	220μF/16V
12/15		100μF/50V
24		47μF/50V

2. EMC 解决方案——推荐电路

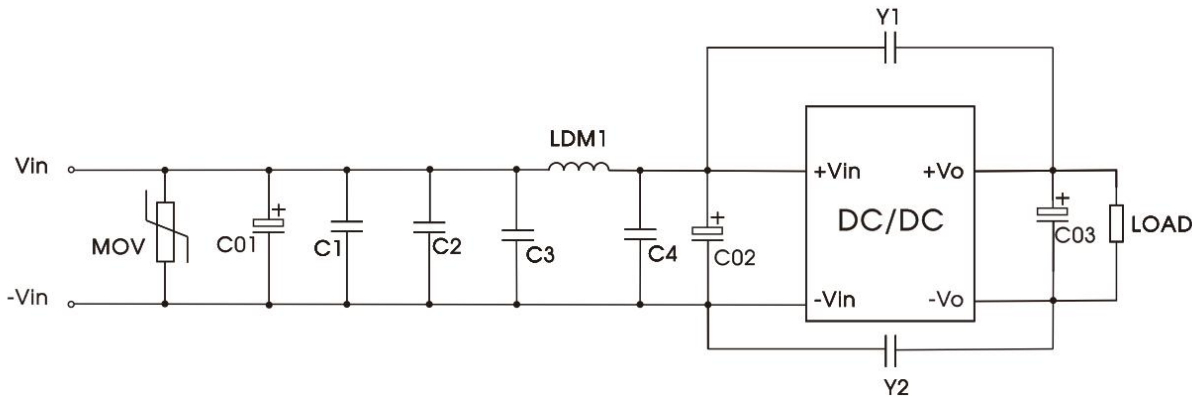


图 3-①

表 1: 推荐器件参数表

器件	参数	参数说明
C1/C2	4.7uF	50V
C3/C4	10uF	50V
C01	680uF	50V
C02	330uF	50V
C03	100uF	50V
Y1/Y2	2.2nF	Y1
LDM1	2.2uH	/
MOV	14D470K	/

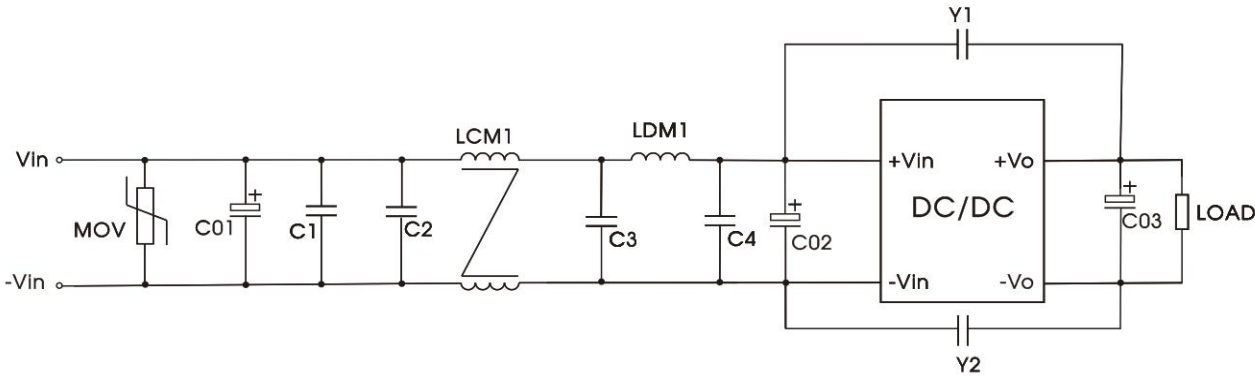


图 3-②

表 2: 推荐器件参数表

器件	参数	参数说明
C1/C2	4.7uF	50V
C3/C4	10uF	50V
C01	680uF	50V
C02	330uF	50V
C03	100uF	50V
Y1/Y2	2.2nF	Y1
LCM1	2.2mH	推荐使用我司共模电感 FL2D-30-222
LDM1	2.2uH	/
MOV	14D470K	/

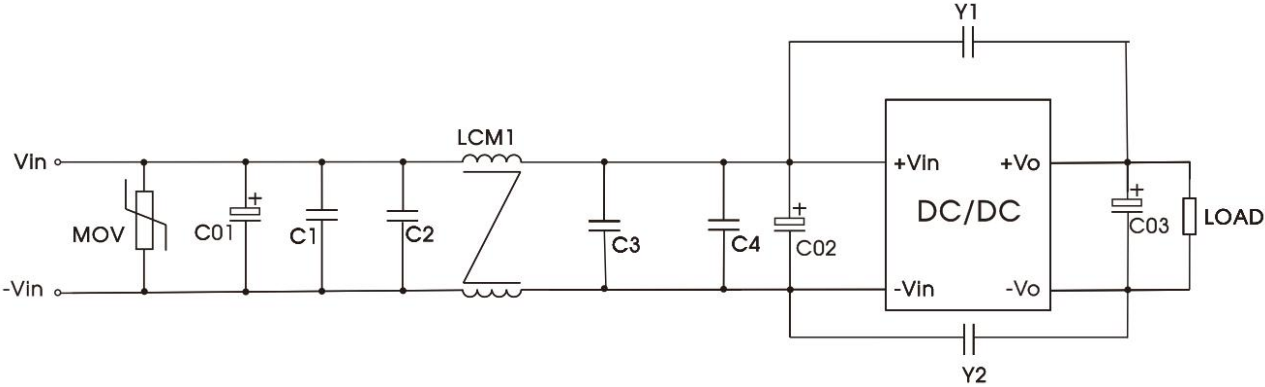


图 3-③

表 3: 推荐器件参数表

器件	参数	参数说明
C1/C2	4.7uF	50V
C3	10uF	50V
C4	47uF	50V
C01	680uF	50V
C02	330uF	50V
C03	100uF	50V
Y1/Y2	2.2nF	Y1
LCM1	10mH	10.0mH MIN/180mΩ Max
MOV	14D470K	/


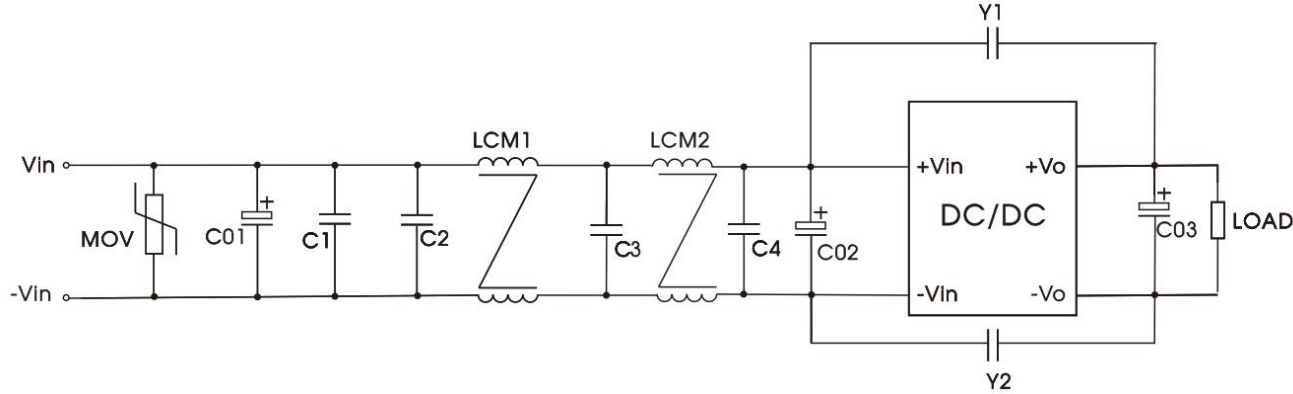


图 3-④

表 4: 推荐器件参数表

器件	参数	参数说明
C1/C2	4.7uF	50V
C3	10uF	50V
C4	47uF	50V
C01	680uF	50V
C02	330uF	50V
C03	100uF	50V
Y1/Y2	2.2nF	Y1
LCM1/LCM2	10mH	10.0mH MIN/180mΩ Max
MOV	14D470K	/

3. Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算

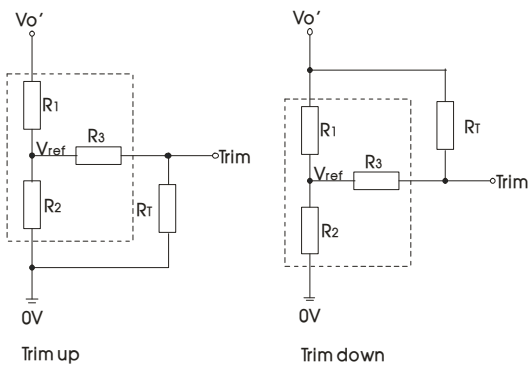

Trim 的使用电路(虚线框为产品内部):

Trim 电阻的计算公式:

$$\text{up: } R_T = \frac{\alpha R_2}{R_2 - \alpha} - R_3$$
$$\text{down: } R_T = \frac{\alpha R_1}{R_1 - \alpha} - R_3$$

$$\alpha = \frac{V_{ref}}{V_o' - V_{ref}} \cdot R_1$$
$$\alpha = \frac{V_o' - V_{ref}}{V_{ref}} \cdot R_2$$

R_T 为 Trim 电阻
 α 为自定义参数, 无实际含义
 V_o' 为实际需要的上调或下调电压

Vout(VDC)	R1(KΩ)	R2(KΩ)	R3(KΩ)	Vref(V)
05	2.97	2.87	6.1	2.5
12	10.91	2.87	6.1	2.5
15	14.35	2.87	6.1	2.5
24	24.77	2.87	6.1	2.5

4. 热测试推荐方案

应用过程中可结合产品温度降额曲线评估产品热设计; 或通过测试图 4 中 A 点的温度判定产品稳定工作区间, A 点温度低于 100℃时, 为产品稳定工作区间。



图 4

5. 反射纹波电流测试

输入反射纹波电流要按图 5 中外围电路测试。

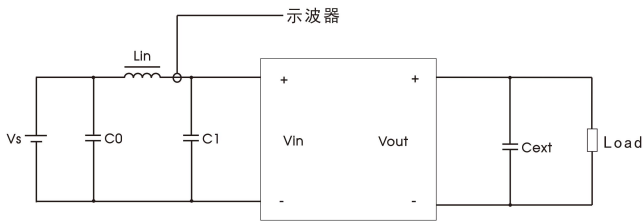




图 5

器件	参数说明
C0	220μF/100V
Lin	10uH/15A
C1	470μF/100V
Cext	470μF/63V

6. 产品不支持输出并联升功率


7. 更多信息, 请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

URB24_LD-40WR3 外观尺寸、建议印刷版图

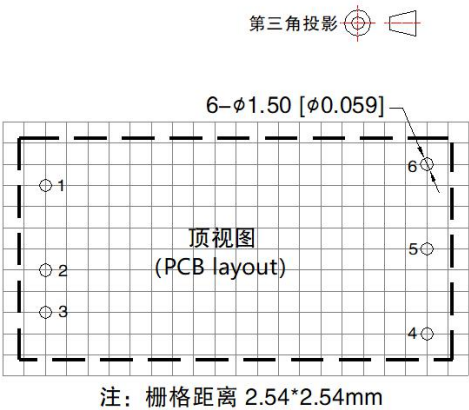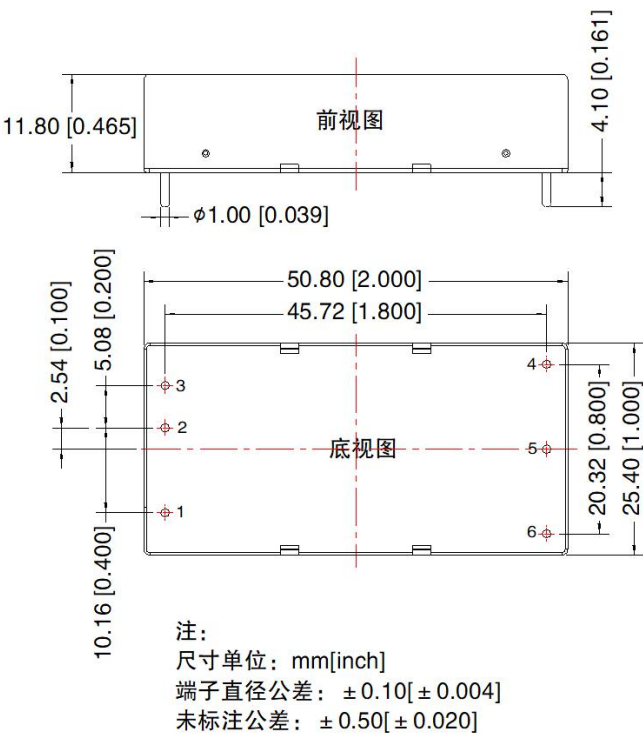

引脚方式	
引脚	功能
1	Ctrl
2	GND
3	Vin
4	+Vo
5	0V
6	Trim

URB24_LD-40WHR3 外观尺寸、建议印刷版图

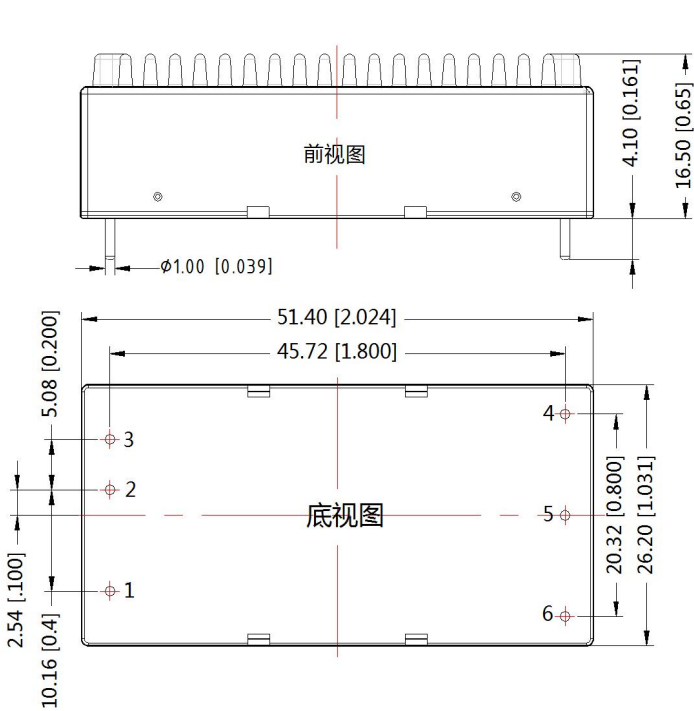

引脚方式	
引脚	功能
1	Ctrl
2	GND
3	Vin
4	+Vo
5	0V
6	Trim

注：
尺寸单位：mm[inch]
未标注公差：±0.50[±0.020]

注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，卧式封装包装包编号：58200035（不带散热片），58200051（带散热片）；
2. 建议在 10%以上负载使用，如果低于 10%负载，则产品的纹波指标可能超出规格，但是不影响产品的可靠性；
3. 若产品工作在最小要求负载下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
4. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
5. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，标称输入电压和输出额定负载时测得；
6. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
7. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
8. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
9. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn